


## CHIESETTA RONCHI

Con la presente si allega il computo metrico estimativo del CHIESETTA dei ronchi, con un piccolo disegno esplicativo dell'ingombro, il prezzo è stato ragionato per avere la struttura più semplice ed economica possibile adatta alla normativa comunale, eventuali migliorie e la determinazione delle aperture e del cancello sono da valutare a parte a seconda delle disponibilità.

	NUMERO	BASE	H	PESO/quantita	TOT	PREZZO		
poroton strutturale da 25cm P800	2,00	2,50	2,50	0,07	173,61	1,10 €	190,97 €	
	2,00	2,00	2,85	0,07	158,33	1,10 €	174,17 €	
assito	2,00	1,30	2,80	0,03	0,22	400,00 €	87,36	
guaina tetto adesiva	2,00	1,30	2,80		7,28	5,00 €	36,4	
travetti in legno	2,00			8,00		6,00 €	96,00 €	
trave di colmo				1,00		30,00 €	30,00 €	
calcestruzzo fondazioni		3,10	0,20	2,60	1,61	93,00 €	149,92 €	
calcestruzzo cordolo	2,00	0,20	0,20	2,60	0,21	93,00 €	19,34 €	
ferro per armatura			0,30	50,00	15,00	3,00 €	225,00 €	
doppia rete elettrosaldata	3,00	fogli 6mq				16,00 €	48,00 €	
guaina fondazioni		4,00		3,10	12,40	3,00 €	37,20 €	
intonaco	4,00	2,85	2,00		22,80	14,00 €	319,20 €	
	4,00	2,50	2,50		25,00	14,00 €	350,00 €	
tegole in cemento rosso	2,00	1,30	2,80	12,00	87,36	1,10 €	96,10 €	
							1.859,65 €	
eventuali sfidi							iva 22%	
							2.000,00 €	2.440,00 €

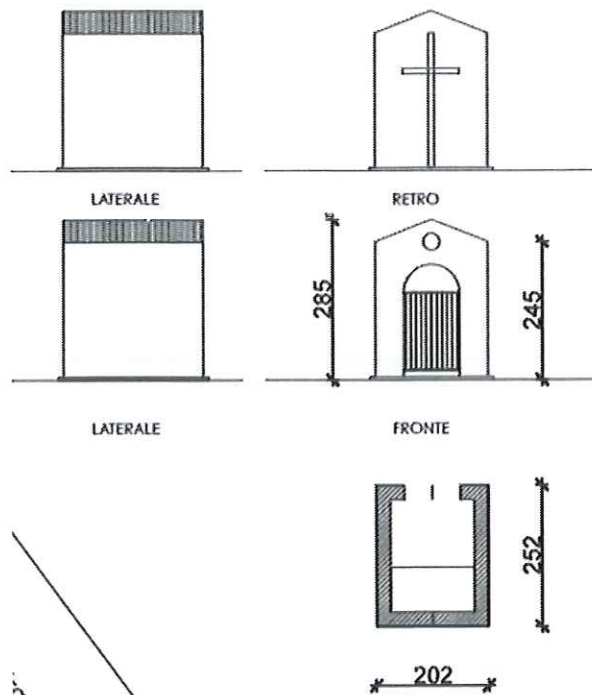

PIANTE E PROSPETTI